

Overzicht Electra Openlucht Theater Goffert voor huurders

Stroom capaciteit OLT:


Vrij te gebruiken stroom: 3 fase 32A

Op het terrein komt in totaal 3 fase 80A binnen. Gereserveerd voor gebruik van de huisfaciliteiten is 3 fase 48A. De restcapaciteit van 3 fase 32A die overblijft kan worden gebruikt door huurders/voor evenementen. Uit alle aansluitpunten is maximaal de stroom te halen waar het aansluitpunt voor afgezekerd is met een totaal maximum van 3 fase 32A

Geschakelde groepen:

Zowel in aansluitkast D als in E bevindt zich een dubbel uitgevoerde WCD die schakelbaar is vanuit de regieruimte. In aansluitkast C bevinden zich drie dubbel uitgevoerde WCD's die schakelbaar zijn vanuit de regieruimte.

Overzicht aansluitpunten OLT Goffert:

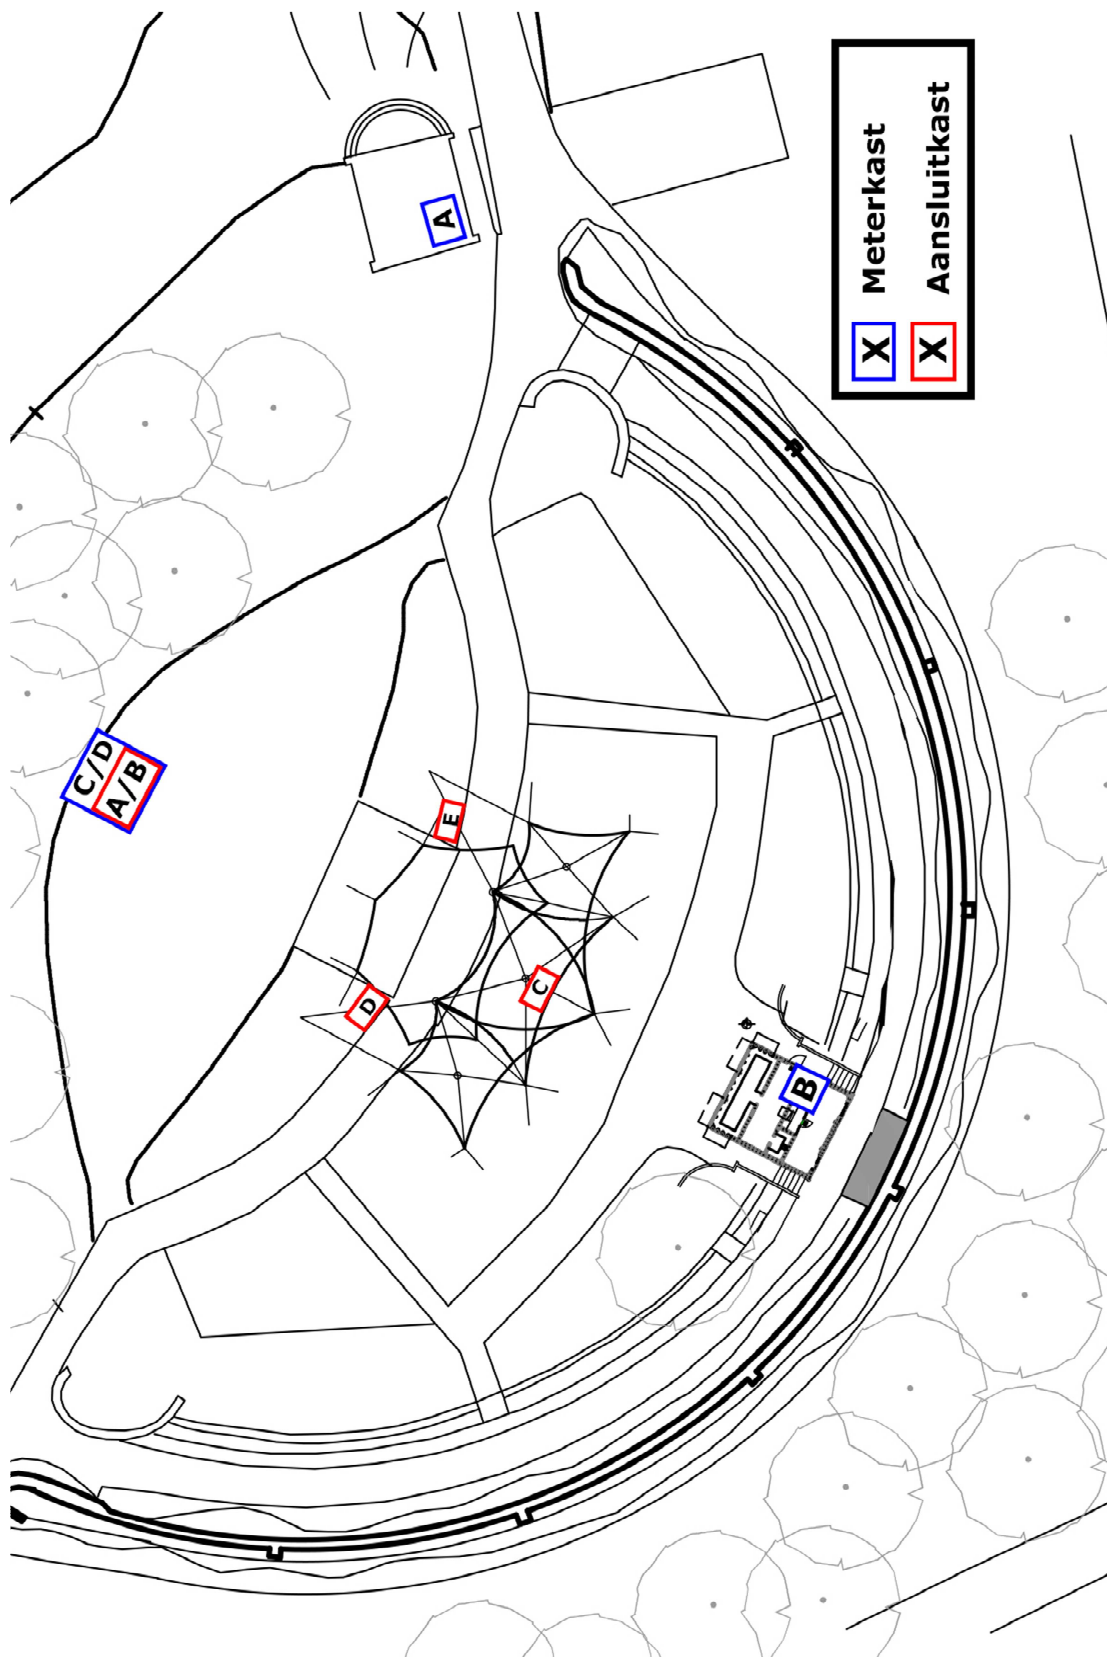

A	Licht	Groep	Meterkast	Vermogen
3x32A	CEE17 (32A)	K1	C	3x7360W
3x32A	CEE17 (32A)	K2	C	3x7360W
1x16A	WCD	G1	C	1x3680W
1x16A	WCD	G2	C	1x3680W

B	Geluid	Groep	Meterkast	Vermogen
3x32A	CEE17 (32A)	K1	D	
3x32A	CEE17 (32A)	K2	D	
1x16A	WCD	G1	D	1x3680W
1x16A	WCD	G2	D	1x3680W

C	Tribune Midden	Groep	Meterkast	Vermogen
1x16A	WCD**	G11	B	1x3680W

D	Podium Links	Groep	Meterkast	Vermogen
1x16A	WCD* (7,3A vrij)	G9	B	1x1679W

E	Podium Rechts	Groep	Meterkast	Vermogen
1x16A	WCD* (11,65A vrij)	G10	B	1x2679.5W
3x16A	CEE17 (32A) ***	K2	B	3x3680W

* 1 x Dubbel uitgevoerd WCD, schakelbaar vanuit het regiehok.

** 3 x Dubbel uitgevoerd WCD, elk individueel schakelbaar vanuit het regiehok.

*** een 3x32A aansluiting maar 3x16 A afgezekerd!